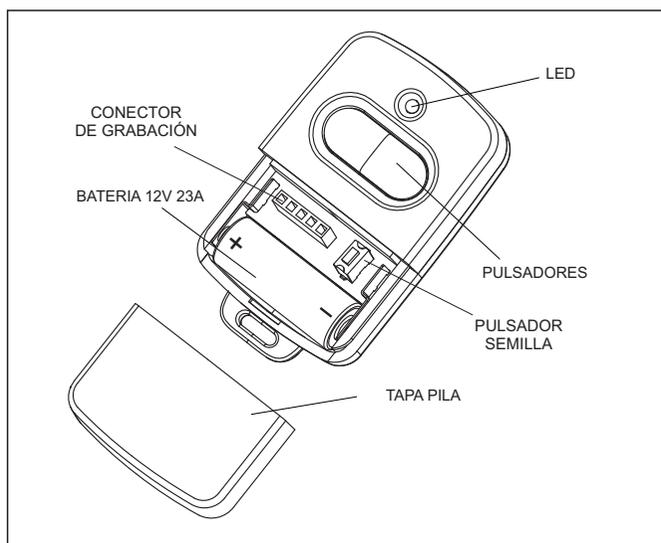


CX 240/280 R



MANDO A DISTANCIA / REMOTE CONTROL
ORIGINAL KEELOQ



DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

La empresa ELSON ELECTRÓNICA S.A.
Pol. Torrelarragoiti, P6 – A3
48170 Zamudio – Vizcaya (SPAIN)

Declara que
El producto Emisor Keeloq CX 240/280 R

Fabricado bajo la
marca comercial CONIX CX
Para uso en Automatismos puertas de garaje.

Cumple con las siguientes normas

Telecomunicaciones: ETS 300 220/95
ETS 301 489-1/3

Baja Tensión: EN 60950/A1-A2-A3-A4-A11

Zamudio a 11.04.2001

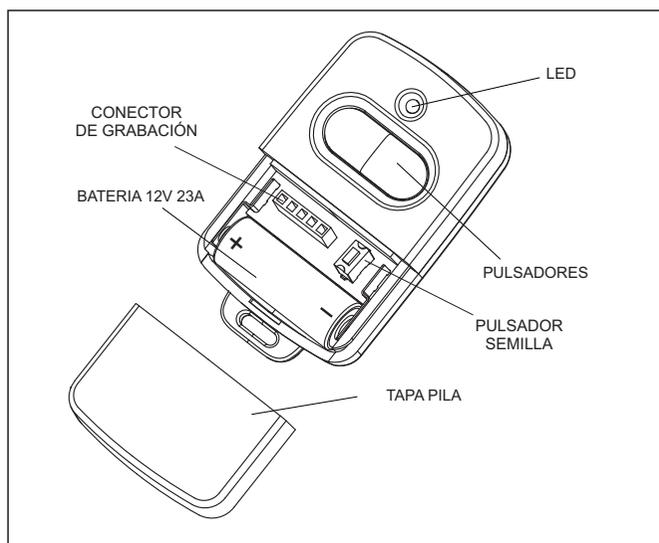

José Miguel Blanco Pérez
Director Técnico



CX 240/280 R



MANDO A DISTANCIA / REMOTE CONTROL
ORIGINAL KEELOQ



DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

La empresa ELSON ELECTRÓNICA S.A.
Pol. Torrelarragoiti, P6 – A3
48170 Zamudio – Vizcaya (SPAIN)

Declara que
El producto Emisor Keeloq CX 240/280 R

Fabricado bajo la
marca comercial CONIX CX
Para uso en Automatismos puertas de garaje.

Cumple con las siguientes normas

Telecomunicaciones: ETS 300 220/95
ETS 301 489-1/3

Baja Tensión: EN 60950/A1-A2-A3-A4-A11

Zamudio a 11.04.2001

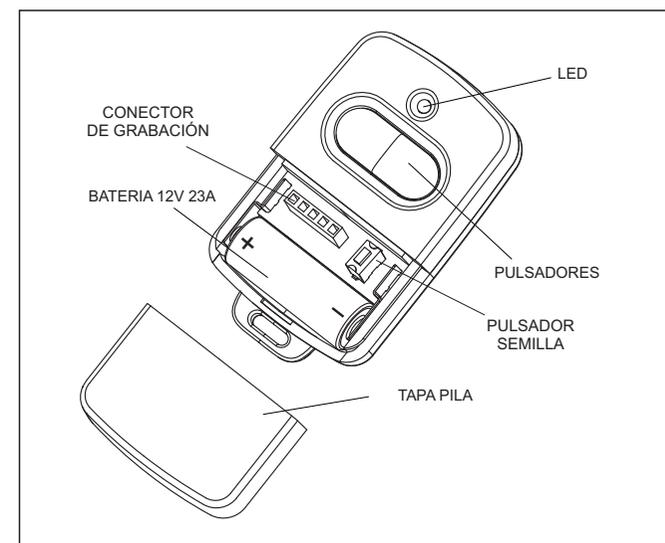

José Miguel Blanco Pérez
Director Técnico



CX 240/280 R



MANDO A DISTANCIA / REMOTE CONTROL
ORIGINAL KEELOQ



DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

La empresa ELSON ELECTRÓNICA S.A.
Pol. Torrelarragoiti, P6 – A3
48170 Zamudio – Vizcaya (SPAIN)

Declara que
El producto Emisor Keeloq CX 240/280 R

Fabricado bajo la
marca comercial CONIX CX
Para uso en Automatismos puertas de garaje.

Cumple con las siguientes normas

Telecomunicaciones: ETS 300 220/95
ETS 301 489-1/3

Baja Tensión: EN 60950/A1-A2-A3-A4-A11

Zamudio a 11.04.2001


José Miguel Blanco Pérez
Director Técnico



FUNCIONAMIENTO

A cada pulsación de la tecla el emisor envía una trama de código evolutivo al receptor.

CODIFICACIÓN

Descubra el interior desplazando la tapa de pila y mediante el conector de 5 vías y la herramienta adecuada de programación puede insertar un código personalizado en base al estándar Keeloq. Siga las instrucciones de grabación del receptor y verifique que éste funciona correctamente con la codificación programada.

CAMBIO DE BATERIA

La batería del tipo 23A tiene una duración estimada de 2 años para un funcionamiento normal. Si observa menos alcance o el led parpadea con menos intensidad deberá sustituir la batería por otra nueva de la misma calidad, respetando la polaridad de la misma.

Bajo ninguna circunstancia se depositará con los residuos normales, respetando el medio ambiente.

GARANTÍA

El fabricante otorga al producto una garantía de 24 meses a partir de la fecha impresa en el producto y contra cualquier anomalía que el producto pueda presentar en su aspecto o funcionalidad. El alcance de la garantía queda limitado a la reparación o sustitución del elemento dañado excluyendo los gastos que se pudieran derivar del montaje, desplazamiento, transporte, piezas sujetas a desgaste, etc.

El producto debe ser destinado a instalaciones para las que ha sido concebido considerando cualquier otro uso como impropio.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento o del producto sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

CX 240R	433.92 MHz +- 75KHz
CX 280R	868.3 MHz +- 35KHz

Codificación	Keeloq Evolutivo
Alimentación	Batería 12V Tipo 23A
Duración de la Batería	2 años aprox. Según uso
Potencia radiada	< 10mW para 433.92MHz < 25mW para 868.3 MHz
Alcance nominal	100 m
Temperatura de uso	-20 / +65°C
Grado de protección	IP40

FUNCIONAMIENTO

A cada pulsación de la tecla el emisor envía una trama de código evolutivo al receptor.

CODIFICACIÓN

Descubra el interior desplazando la tapa de pila y mediante el conector de 5 vías y la herramienta adecuada de programación puede insertar un código personalizado en base al estándar Keeloq. Siga las instrucciones de grabación del receptor y verifique que éste funciona correctamente con la codificación programada.

CAMBIO DE BATERIA

La batería del tipo 23A tiene una duración estimada de 2 años para un funcionamiento normal. Si observa menos alcance o el led parpadea con menos intensidad deberá sustituir la batería por otra nueva de la misma calidad, respetando la polaridad de la misma.

Bajo ninguna circunstancia se depositará con los residuos normales, respetando el medio ambiente.

GARANTÍA

El fabricante otorga al producto una garantía de 24 meses a partir de la fecha impresa en el producto y contra cualquier anomalía que el producto pueda presentar en su aspecto o funcionalidad. El alcance de la garantía queda limitado a la reparación o sustitución del elemento dañado excluyendo los gastos que se pudieran derivar del montaje, desplazamiento, transporte, piezas sujetas a desgaste, etc.

El producto debe ser destinado a instalaciones para las que ha sido concebido considerando cualquier otro uso como impropio.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento o del producto sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

CX 240R	433.92 MHz +- 75KHz
CX 280R	868.3 MHz +- 35KHz

Codificación	Keeloq Evolutivo
Alimentación	Batería 12V Tipo 23A
Duración de la Batería	2 años aprox. Según uso
Potencia radiada	< 10mW para 433.92MHz < 25mW para 868.3 MHz
Alcance nominal	100 m
Temperatura de uso	-20 / +65°C
Grado de protección	IP40

FUNCIONAMIENTO

A cada pulsación de la tecla el emisor envía una trama de código evolutivo al receptor.

CODIFICACIÓN

Descubra el interior desplazando la tapa de pila y mediante el conector de 5 vías y la herramienta adecuada de programación puede insertar un código personalizado en base al estándar Keeloq. Siga las instrucciones de grabación del receptor y verifique que éste funciona correctamente con la codificación programada.

CAMBIO DE BATERIA

La batería del tipo 23A tiene una duración estimada de 2 años para un funcionamiento normal. Si observa menos alcance o el led parpadea con menos intensidad deberá sustituir la batería por otra nueva de la misma calidad, respetando la polaridad de la misma.

Bajo ninguna circunstancia se depositará con los residuos normales, respetando el medio ambiente.

GARANTÍA

El fabricante otorga al producto una garantía de 24 meses a partir de la fecha impresa en el producto y contra cualquier anomalía que el producto pueda presentar en su aspecto o funcionalidad. El alcance de la garantía queda limitado a la reparación o sustitución del elemento dañado excluyendo los gastos que se pudieran derivar del montaje, desplazamiento, transporte, piezas sujetas a desgaste, etc.

El producto debe ser destinado a instalaciones para las que ha sido concebido considerando cualquier otro uso como impropio.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento o del producto sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

CX 240R	433.92 MHz +- 75KHz
CX 280R	868.3 MHz +- 35KHz

Codificación	Keeloq Evolutivo
Alimentación	Batería 12V Tipo 23A
Duración de la Batería	2 años aprox. Según uso
Potencia radiada	< 10mW para 433.92MHz < 25mW para 868.3 MHz
Alcance nominal	100 m
Temperatura de uso	-20 / +65°C
Grado de protección	IP40